

# PRODUKTDATENBLATT


Direktabhänger für CD 60-27

125 mm

Art.-Nr. 6157



Stand: 26.03.2025 | 12:03

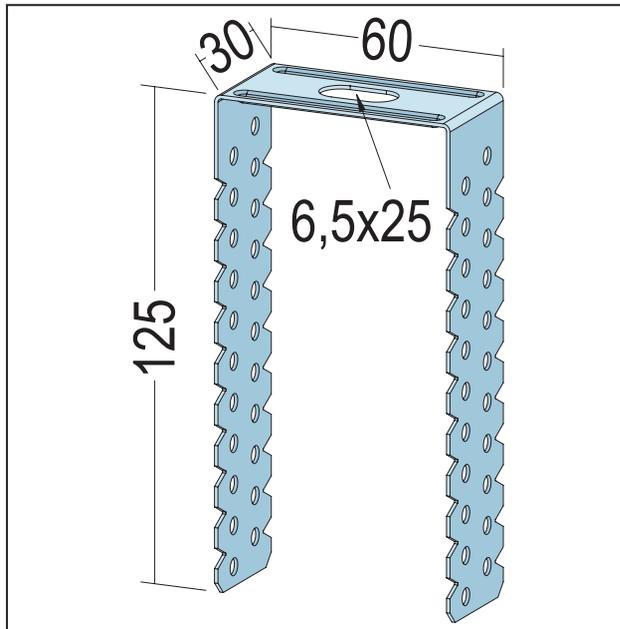

<b>Bezeichnung</b>	Direktabhänger für CD 60-27 125 mm
<b>Beschreibung</b>	Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	Zubehör für Decke und Wand
<b>Werkstoff</b>	Stahlblech, verzinkt
<b>Materialdicke</b>	0,9 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 13964:2014
<b>Norm</b>	DIN18168-2
<b>Produktbreite</b>	60 mm
<b>Tragfähigkeitsklasse</b>	0,40 kN
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verarbeitung</b>	- Im erforderlichen Achsabstand den Direktabhänger mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. - Das CD-Tragprofil in der erforderlichen Abhanghöhe justieren und an den seitlich Laschen mit Flachkopf-Blechschauben befestigen - Überstehende Laschen umbiegen
<b>Verpackungseinheit</b>	100 ST / 45 KAR
<b>Tragfähigkeit</b>	400 N
<b>Verarbeitungshinweis</b>	siehe Verarbeitungshinweise

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!